


# C 80-2300

Ohne / mit Vollverkleidung  
 Without / with full enclosure  
 Sans / avec carénage intégral  
 Senza / con carena completa

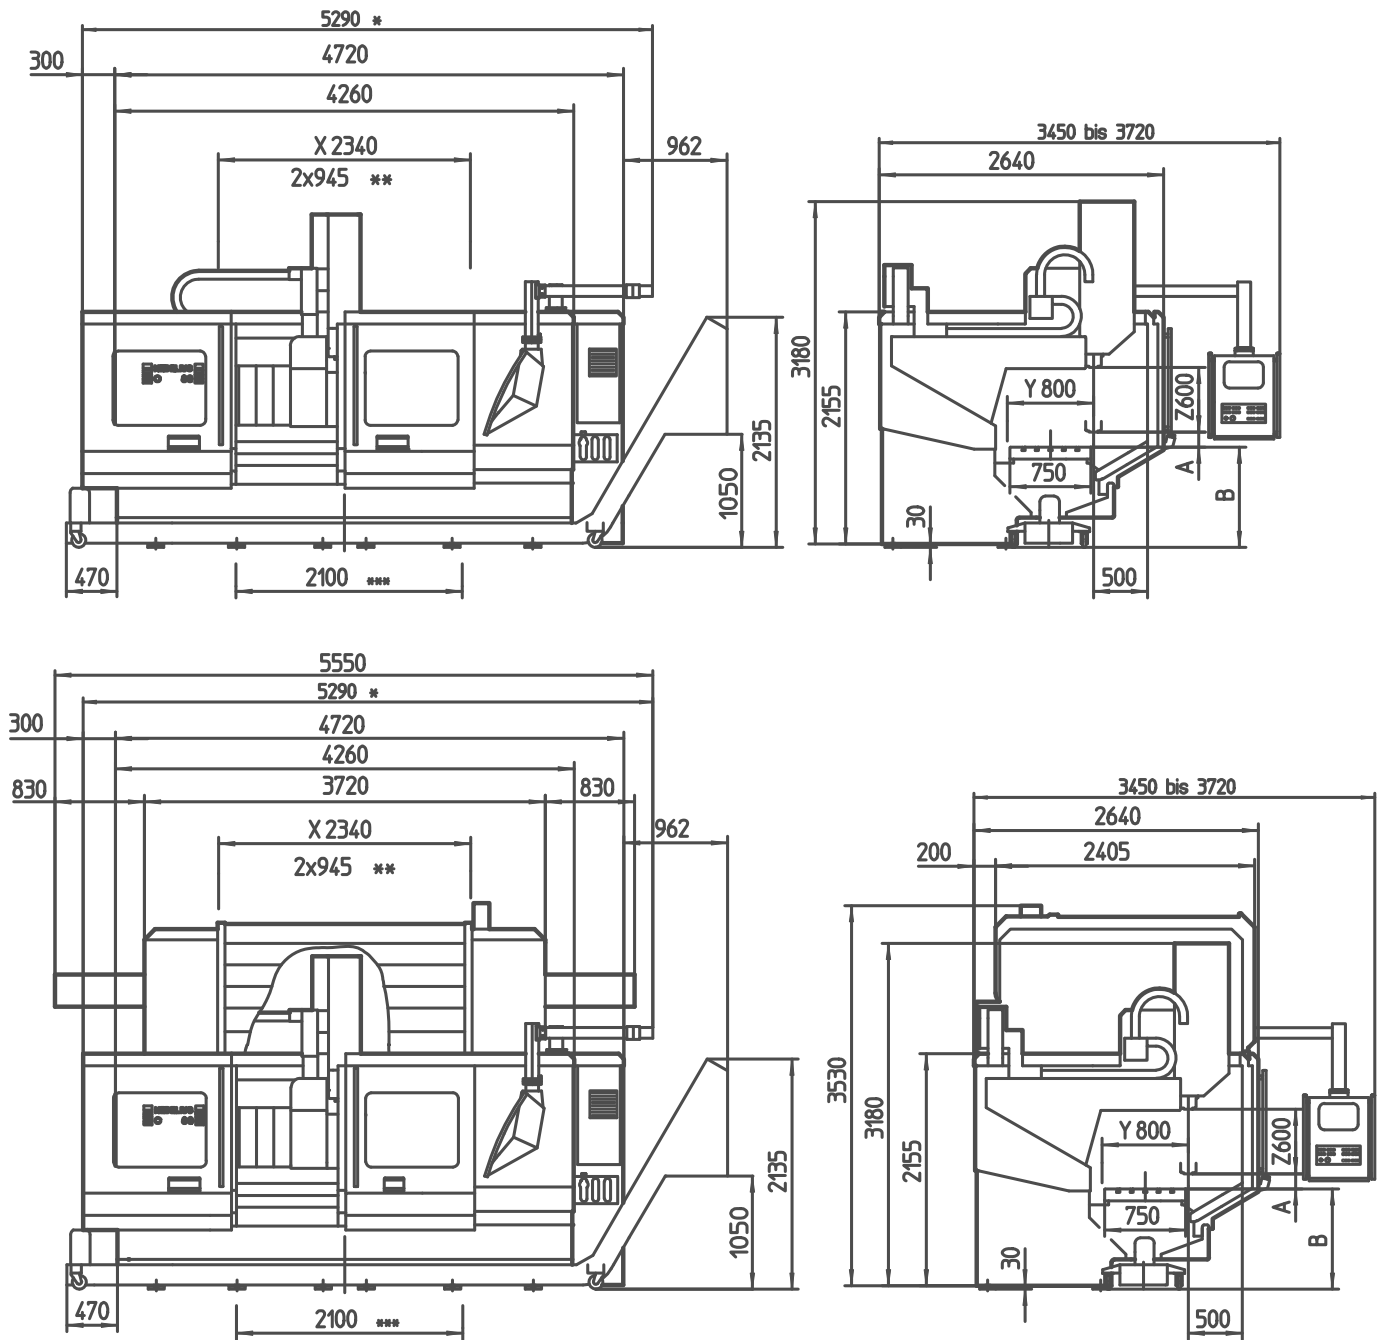

Typ	C 80-2300 - ISO40	C 80-2300 - CELOX	C 80P-2300 - ISO40	C 80P-2300 - CELOX
Maß A	140 mm	120 mm	325 mm	305 mm
Maß B	930 mm	930 mm	750 mm	750 mm


*	Bei geöffneter Tür	With opened door	Avec des portes ouvertes	Con porte aperte	Met geopende deur
**	Pendelbetrieb	shuttle operation	mode pendulaire	lavorazione pendolare	shuttle operatie
***	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen	Service opening when the doors are open on both sides	Ouverture de services lorsque les portes ouvertes des deux côtés	Apertura servizio quando le porte si aprono su entrambi i lati	Dienst opening wanneer de deuren aan beide zijden open

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport hoogte	2830 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/transportation height 1	Livraison/Transport taille 1	Altezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport hoogte 1	2750 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/transportation height 2	Livraison/Transport taille 2	Altezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport hoogte 2	2660 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/transportation width	Livraison/Transport largeur	Larghezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport breedte	2780 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/transportation width 1	Livraison/Transport largeur 1	Larghezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport breedte 1	2280 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten.  
 Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative  
 Zeichnungs-Nr. 1934K

# C 80-2300 Magnum

Ohne / mit Vollverkleidung  
 Without / with full enclosure  
 Sans / avec carénage intégral  
 Senza / con carena completa

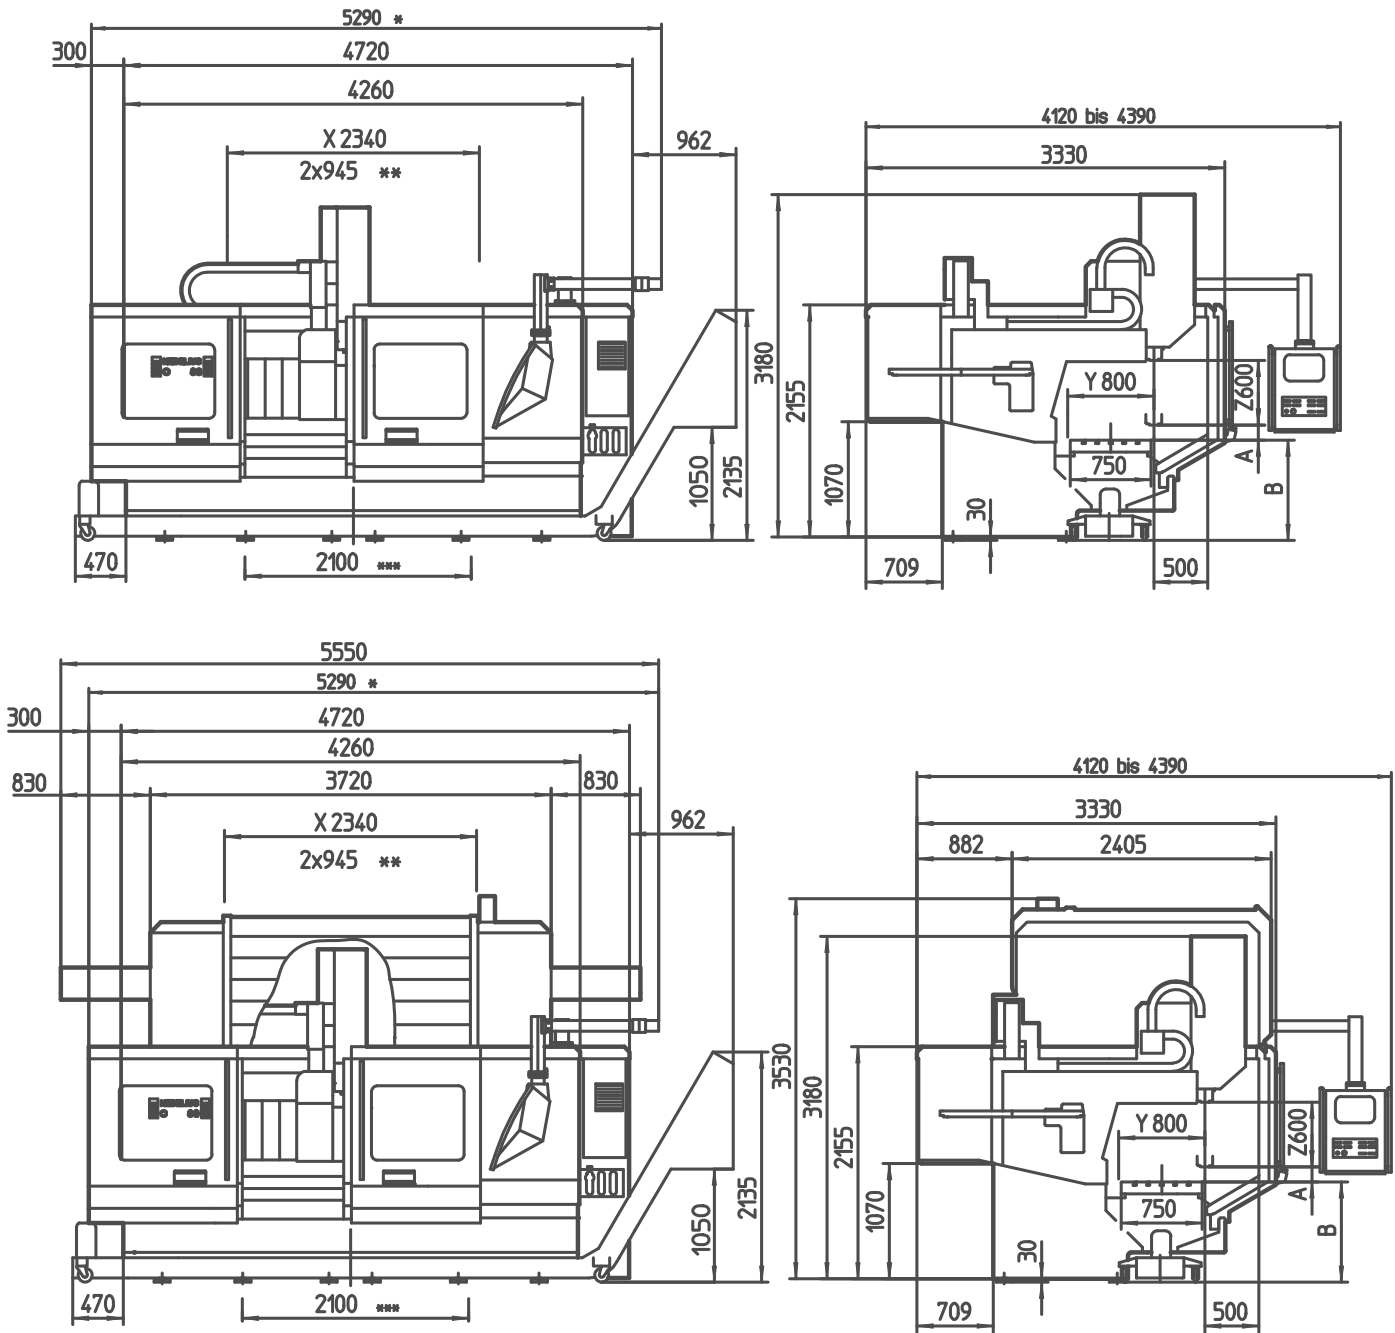

Typ	C 80M-2300 - ISO40	C 80M-2300 - CELOX	C 80PM-2300 - ISO40	C 80PM-2300 - CELOX
Maß A	140 mm	120 mm	325 mm	305 mm
Maß B	930 mm	930 mm	750 mm	750 mm

*	Bei geöffneter Tür	With opened door	Avec des portes ouvertes	Con porte aperte	Met geopende deur
**	Pendelbetrieb	shuttle operation	mode pendulaire	lavorazione pendolare	shuttle operatie
***	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen	Service opening when the doors are open on both sides	Ouverture de services lorsque les portes ouvertes des deux côtés	Apertura servizio quando le porte si aprono su entrambi i lati	Dienst opening wanneer de deuren aan beide zijden open

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport hoogte	2830 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/transportation height 1	Livraison/Transport taille 1	Altezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport hoogte 1	2750 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/transportation height 2	Livraison/Transport taille 2	Altezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport hoogte 2	2660 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/transportation width	Livraison/Transport largeur	Larghezza di spedizione/trasporto	Levering/Transport breedte	3430 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/transportation width 1	Livraison/Transport largeur 1	Larghezza di spedizione/trasporto 1	Levering/Transport breedte 1	2850 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/transportation width 2	Livraison/Transport largeur 2	Larghezza di spedizione/trasporto 2	Levering/Transport breedte 2	2350 mm

Für diese Zeichnung behalten wir uns die Rechte vor. Weitergabe sowie Vervielfältigung, soweit nicht anders ausdrücklich zugestanden, nicht gestattet. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout les informations ne sont pas contractuelles • Tutte le dimensioni non sono impegnative  
 Zeichnungs-Nr. 19351