



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1451

The image shows the interior of a workshop or factory. On the left, there's a large piece of machinery, possibly a conveyor belt system, with various components and a control panel. The ceiling is supported by wooden beams and features several large, metallic pipes and ducts. In the background, there are shelves and workbenches with various tools and equipment. A fluorescent light fixture is mounted on the ceiling.

Overview and Technical Data:

**HOMAG BRANDT KDF 650
Kantenleimmaschine**

HOMAG

HC | HOMAG

Baujahr: Jan. 2012



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Description:

Gebrauchte HOMAG BRANDT Profiline KDF 650 mit LigMotech Ecomat ZHR Rückführung

Steuerung Power Control PC 20+

Einseitige Kantenleimmaschine zum Bearbeiten von geraden Werkstückkanten und zum Anleimen und Nachbearbeiten von verschiedenen Kantenmaterialien in Längs- und Querdurchlauf.

Technische Daten:

- Werkstückdicke: 8 - 60 mm
- Werkstückbreite
 - min. 70 mm (bei Werkstückdicke 12-22 mm)
 - min. 120 mm (bei Werkstückdicke 23–40 mm)
 - min. d150 mm (bei Werkstückdicke 41–60 mm)
- Werkstücküberstand: 38 mm
- Kantenmaterial Rolle 0,4 - 3mm
- Rollendurchmesser max. 830 mm
- Kantenmaterial Streifen 0,4 – 12 mm
- Arbeitshöhe 950 mm
- Vorschub 8 -18 m/min
- Vorschub max. mit Formfräser 11 m/min
- Vorschub max. mit Formfräser in Verbindung mit VKNR 4839 14 m/min
- Aggregate Bestückung
- Fügefrässaggregat 2 x 2,2kW; 200 Hz
- Verleimaggreat A12 Werkstückvorwärmung, Quickmelt-Auftragseinheit, Kleberreaktivierung (Infrarot-Strahler), Automatisches Kantenmagazin mit verstärkter Vorkappschere, Druckzone mit angetriebener Hauptdruckrolle sowie 3 freilaufenden Nachdruckrollen.
Kappaggregat Fase/Gerade 2x 0,35 kW; 12000 Upm
- Pneumatische 2- Punkt-Verstellung Kappen
- Vorfrässaggregat 2 x 0,55 kW; 12000 Upm Gegenlauf
- Multifunktions-Formfrässaggregat 2 x 0,4 kW; 200 Hz; 12000 Upm
- Profilziehklinge Mit Schnellwechselköpfen
- Leimfugeziehklinge
- Schwabbelaggreat 2x 0,18 kW
- Pneumatikpaket für Kappen und Ziehklinge
- Pneumatikanschluss Min. 6 bar



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: CNC

Dimensions and Weight:

Länge: 6.250 mm

Gewicht: 3.000 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand

Verfügbarkeit: Sofort

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 18 %

Standort: Deutschland



Images:



1



2



3





4



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

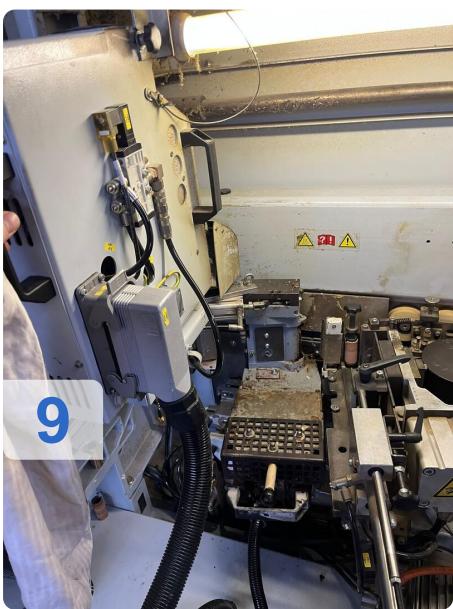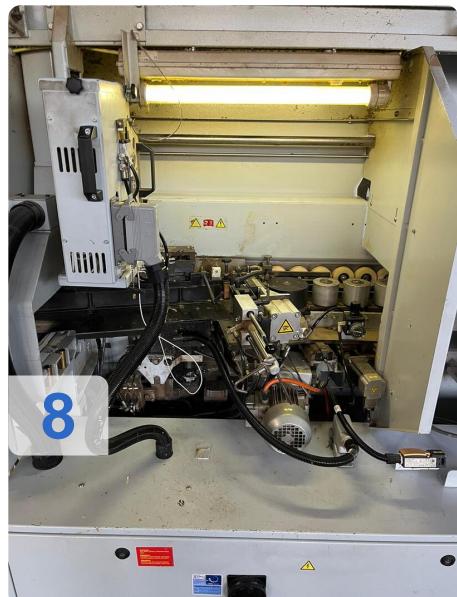



e
Assets



11



12



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33